


K860

暖气阀手动微米
 终端可调恒温控制
 可在表面镀铬，漆成白色（RAL9016）或缎子
 连接Euroconus（G3 / 4 “x 18毫米）


尺寸:

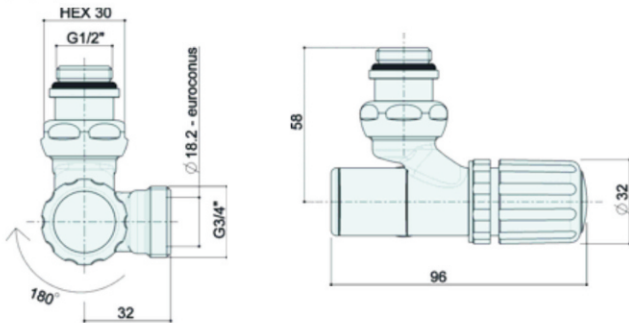

| | |
|---|------|
| D | 1/2" |
| g | 380 |

所有螺纹被执行到准则ISO 7/1或ISO 228

压降图:

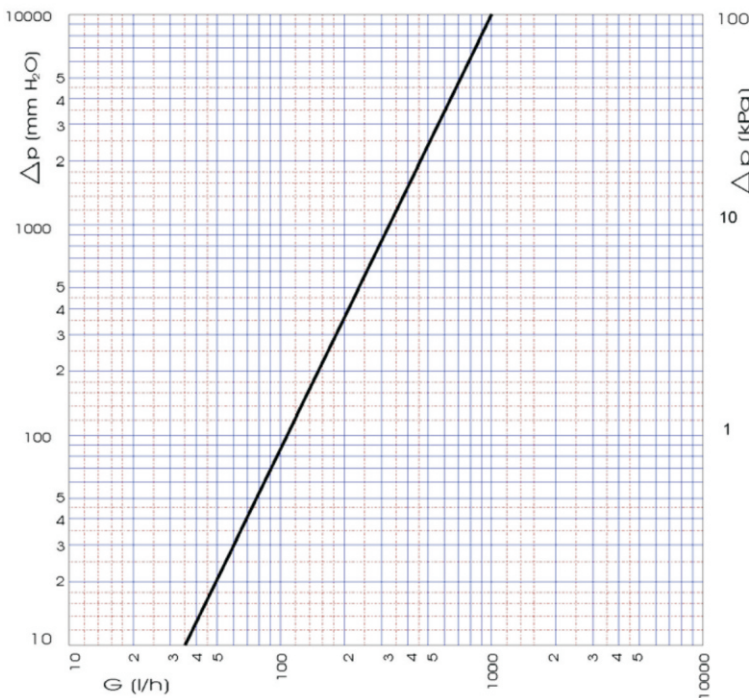

| | |
|------|------|
| Dim. | 1/2" |
| Kv | 1 |

变化:

- 860散热器阀，镀铬
- 860B散热器阀，白
- 860S散热器阀，缎

K806内包括（K806B K860S），不单独出售。



APPROVAZIONI (认证)





经过了一天的辛勤劳累，浴室是让人身体放松下来的地方，因此，应尽可能的舒适，由高质量的供暖配件提供舒适的温度尤为重要。

不仅是舒适的温度，优雅的美学设计也是高质量生活不可或缺的一部分，意大利皮特诺里以美学的组件为根本，以质量为生命，对本系列的暖气阀进行了完美的外观设计，而且考虑到客户暖气片可能会有不同的颜色，我们提供了镀铬、烤白漆机磨砂三种外观，尽可能的与客户的家装环境完美配合。采用最先进技术的恒温控制头，确保环境温度的精准，为您的幸福生活提供了保障。



可在白色，镀铬和钢拉丝科幻光洁度。



不同家装环境可以采用不同的温控头组合

通用阀门配50mm的欧标接头，可以提供两种功能：恒温供暖以及排出供热水

温控头和阀门可以安装在任何方向上

APPROVAZIONI (认证)

