




G56

FxF重型全流量球阀.

可锁定方头和黄色的盖子。

根据 EN 331

尺寸

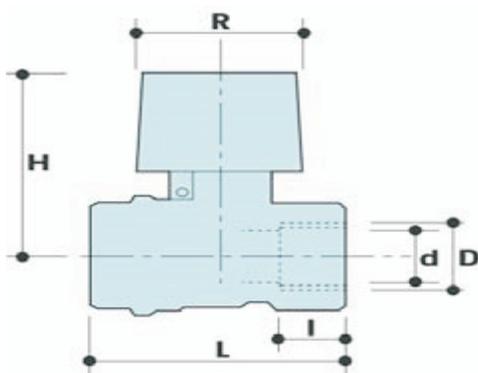

D	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	20	25	32	40	50
H	56	64	70	81	89
I	18	21.5	23.5	23.5	28
L	69	84	96	106	127
R	37	42	42	50	50
Acc.	2	3	3	4	4
PN	8	8	8	8	8
g	360	690	1030	1280	2050

All threads are in accordance with ISO 7/1 or ISO 228

材料



可选配件

G56 FxF, 黄盖

G56/1 FXM, 黄盖

球体

CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930 part. 6)

阀球

CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930 part. 6)

钻石抛光和镀铬。

阀杆

CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930 part. 6)

带锁方

CuZn40Pb2 CW617N (DIN 50930 part. 6)

压帽

CuZn39Pb3 CW614N (DIN 50930 part. 6)

可调。

密封圈

聚四氟乙烯

O型圈

2个氟橡胶® PTFE密封。

盖子

ABS。

可选手柄

G50 黄色铝合金手扳

G51 黄钢拉杆


G52 黄色蝶形手柄

G56 黄盖

APPROVALS(认证)



压降图

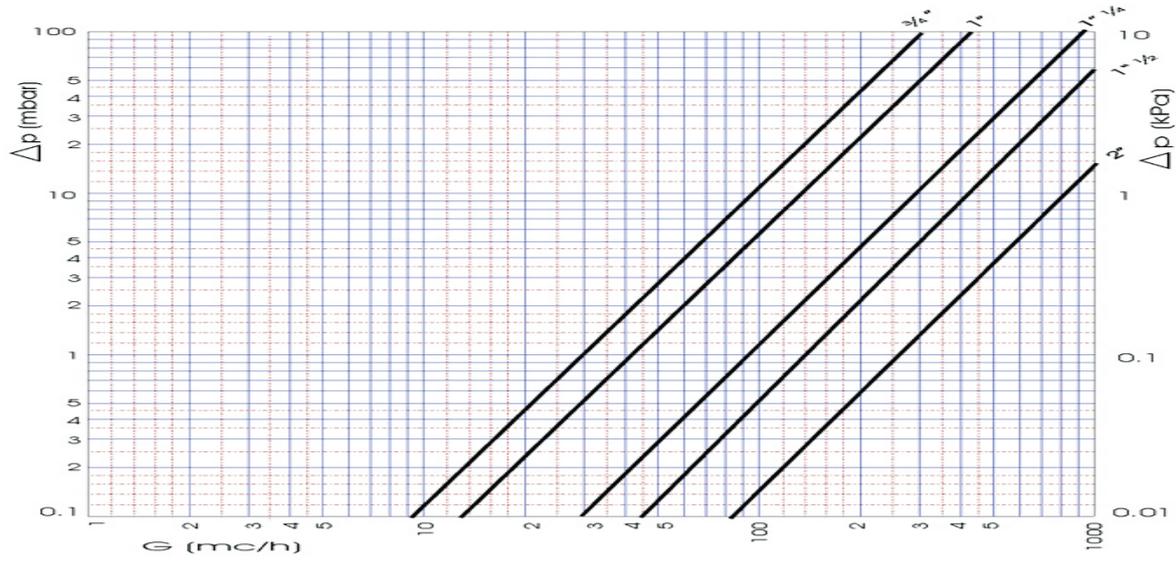

推荐工作温度/压力极限

最大. 压力 8 bar
 最小. 温度 -20°C
 最大. 温度 60°C